


正样
2026.04.17
B00
版权所有·侵权必究


修订	说明


外部公开

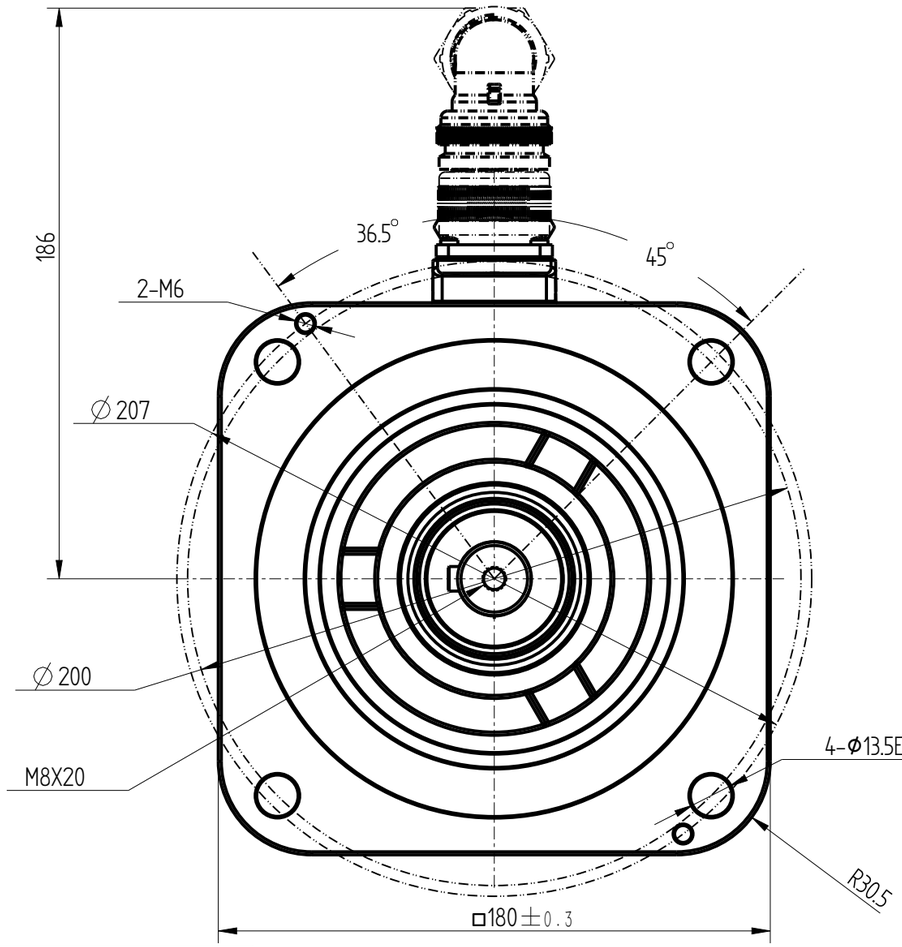

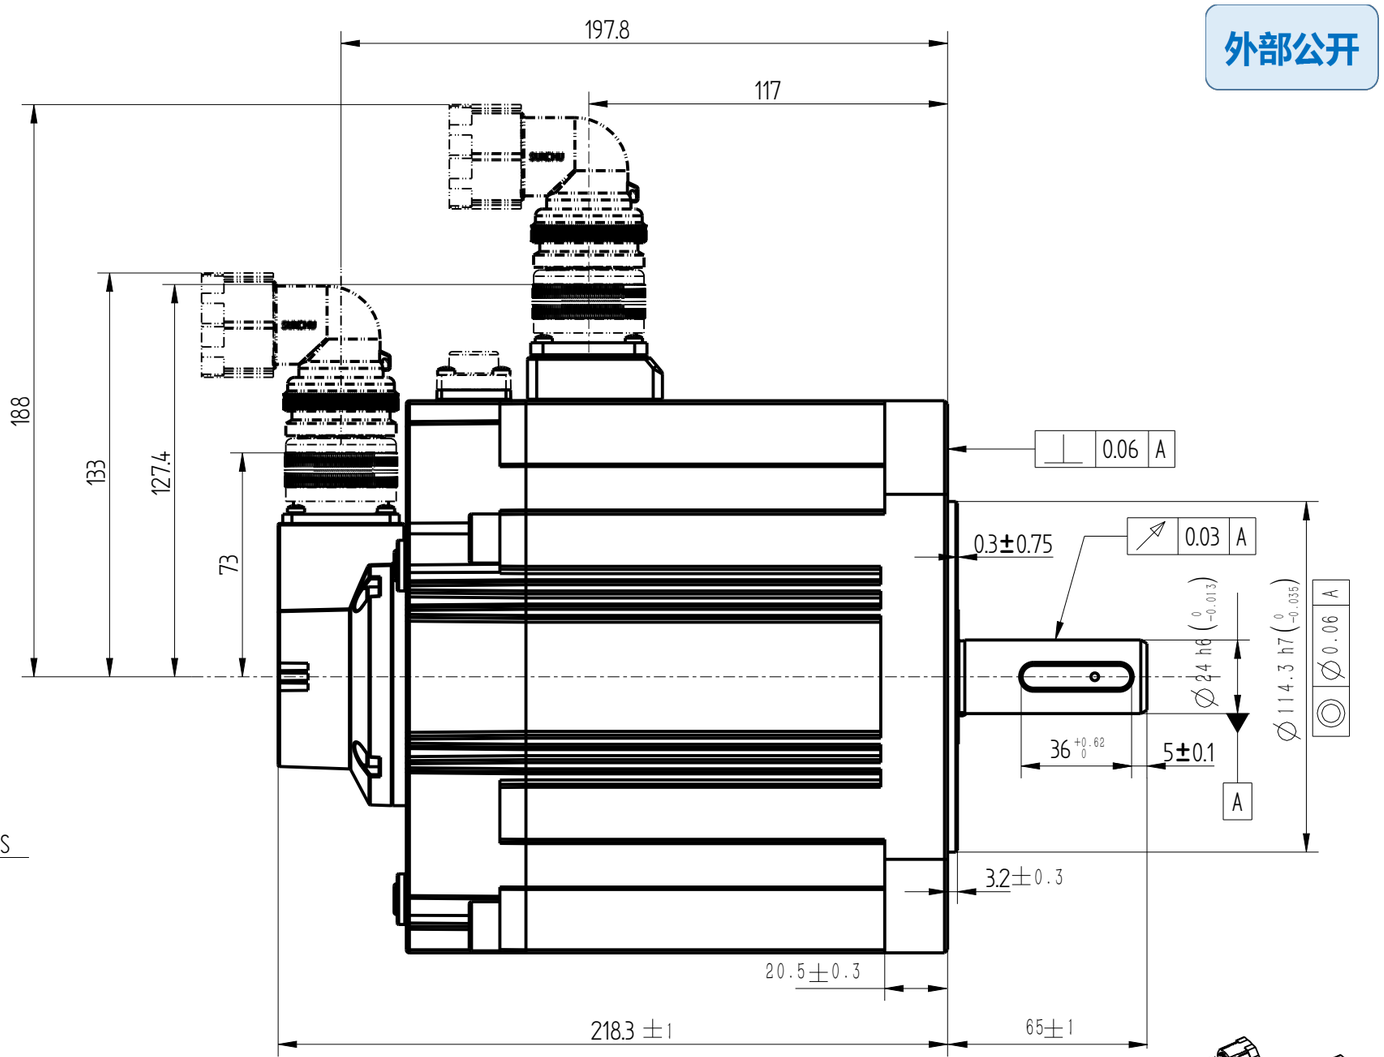






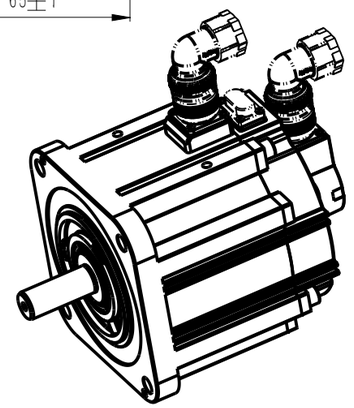

电机参数	
额定功率KW	4.4
额定电压V	380
额定电流A	16
瞬时最大电流A	42
额定转矩Nm	28.4
瞬时最大转矩Nm	71.1
额定转速rpm	1500
最大转速rpm	4500
转子惯量Kg · cm^2	72.55
编码器位数	23位
电机绝缘等级	F
电机防护等级	IP67
抱闸静态扭矩Nm	≥55
制动器电源V	DC24±10%
抱闸背隙°	≤1
工作制	S1
径向允许载荷N	≤1470
轴向允许载荷N	≤490

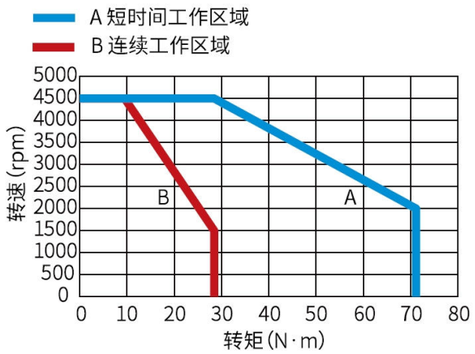

				整机外形图		0111AM82-WX
B00	新归档	/	20240416			
版本	更改方式	更改人	日期			
设计	/			/	投影标识	INOVANCE
校对	/					
工艺	/					
审核	/			重量	比例	版本
标准化	/			21.6kg	1:2	B00
批准	/					

第 1 页 共 1 页	
产品	MS1H3-44C15□-A334R-INT-24

苏州汇川技术有限公司