
正样
2026.08.26
B00


版权所有·侵权必究

外部公开


修订	说明

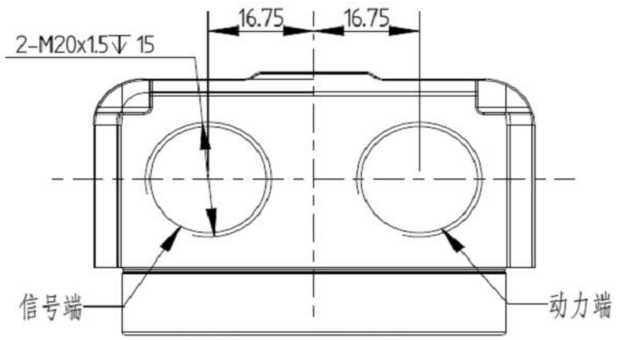


接线盒（格兰头安装孔）

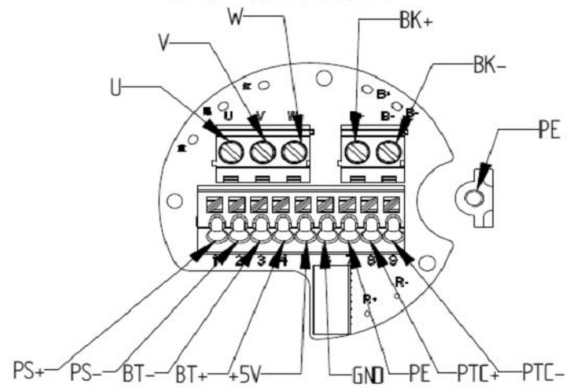



外部接线定义

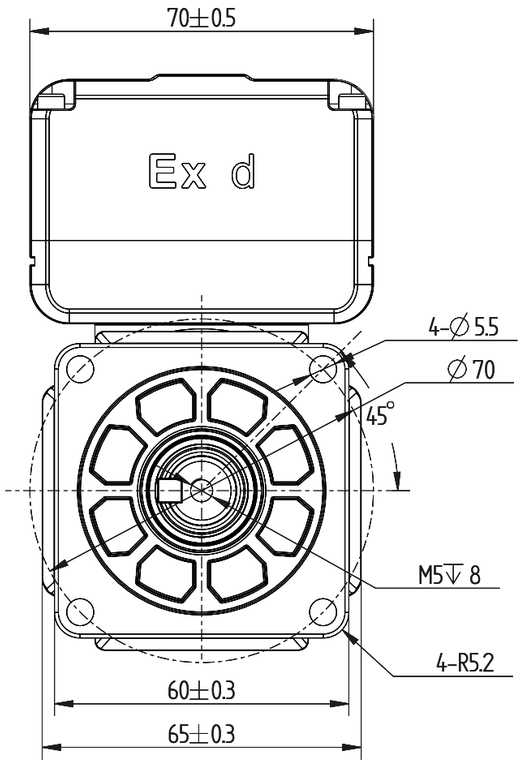

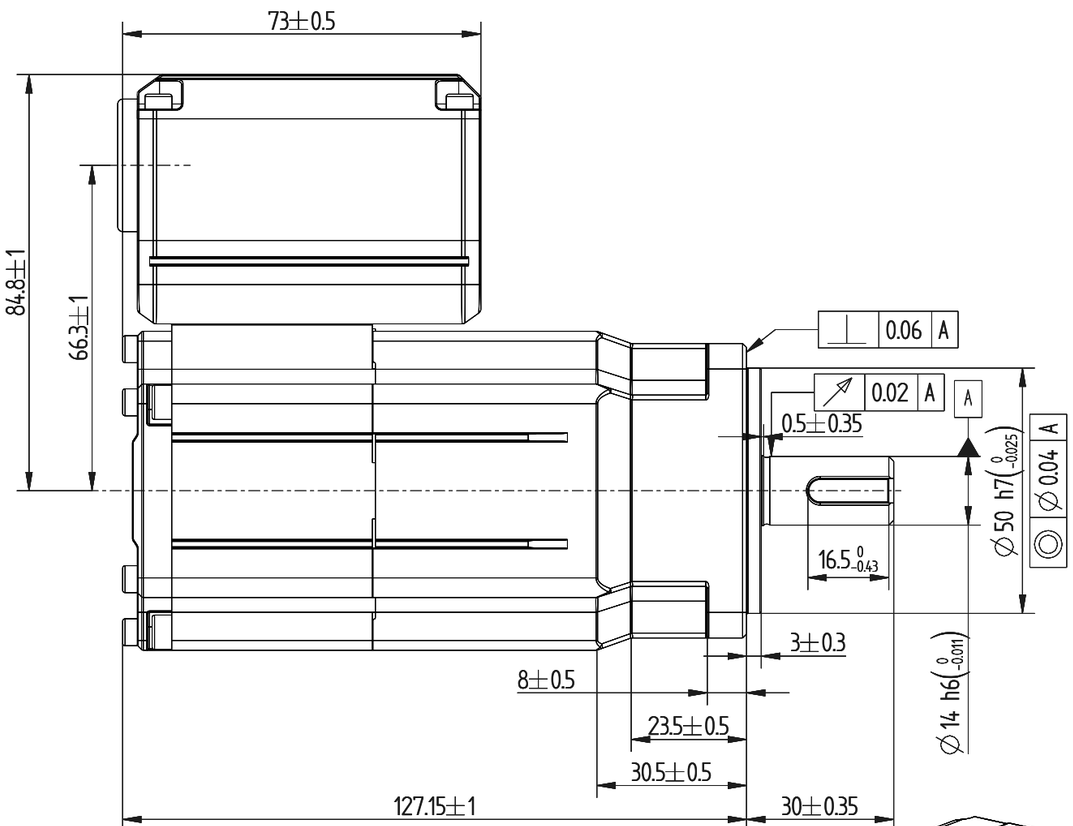


参数表	
额定功率 kW	0.2
额定电压 V	220
额定电流 A	1.3
顺时最大电流 A	5.3
额定扭矩 Nm	0.64
瞬时最大扭矩 Nm	2.24
额定转速 rpm	3000
最大转速 rpm	7000
转子惯量 kg·cm^2	0.22±10%
编码器位数	23bit
电机绝缘等级	F
电机防护等级	IP66/IP67
抱闸静态扭矩 Nm	/
抱闸背隙 °	/
制动器电源 V	/
工作制	S1
径向允许负荷 N	≤245
轴向允许负荷 N	≤74

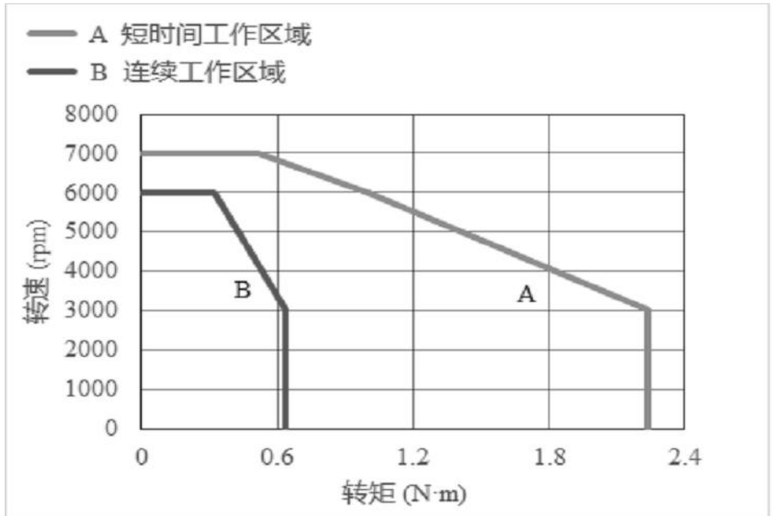




轴端尺寸图



轴端带键尺寸图

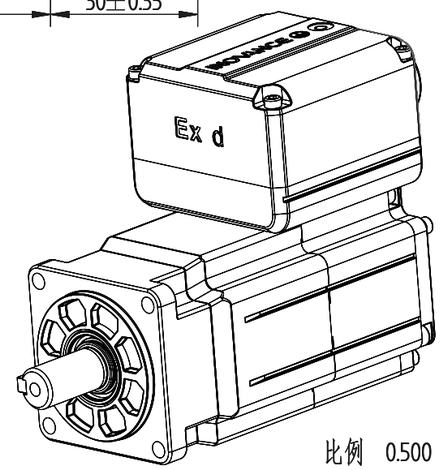

比例 0.500

				整机外形图	0111BJ46-WX	
B00	新归档	/	20260327			
版本	更改方式	更改人	日期			
设计	/			/	投影标识	INOVANCE
校对	/					
工艺	/					
审核	/			重量	比例	版本 / 第 1 页 共 1 页
标准化	/			1.75kg	4:5	B00 / 产品 MS1H4-20B30CB-A331R-INT-EX d T4
批准	/					

苏州汇川技术有限公司