


版权所有：侵权必究


修订	说明

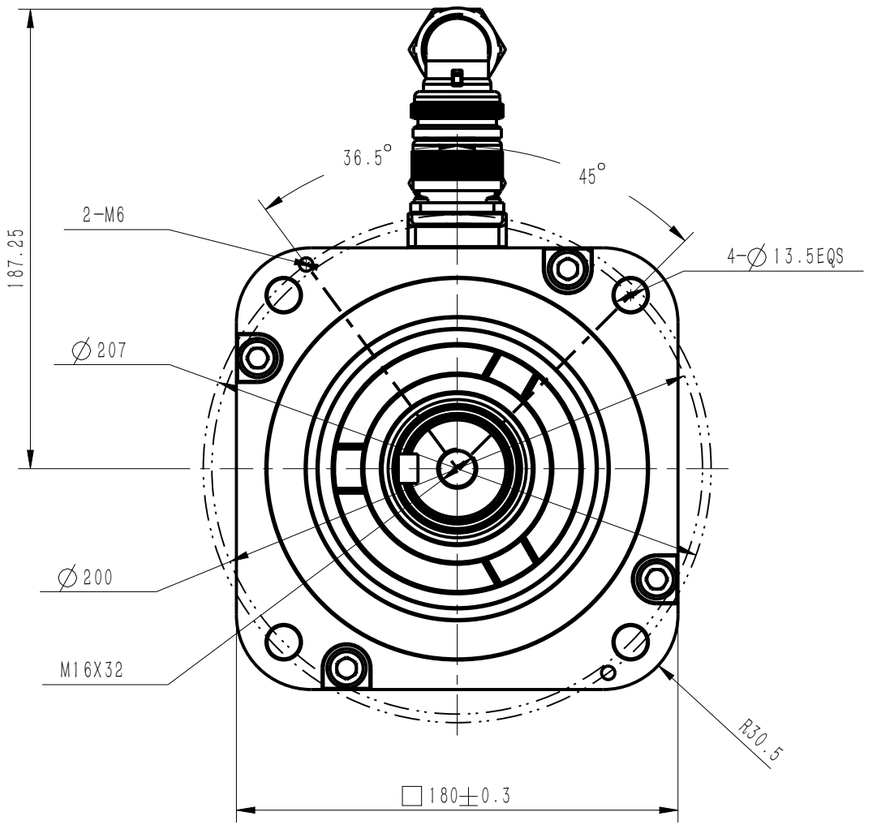


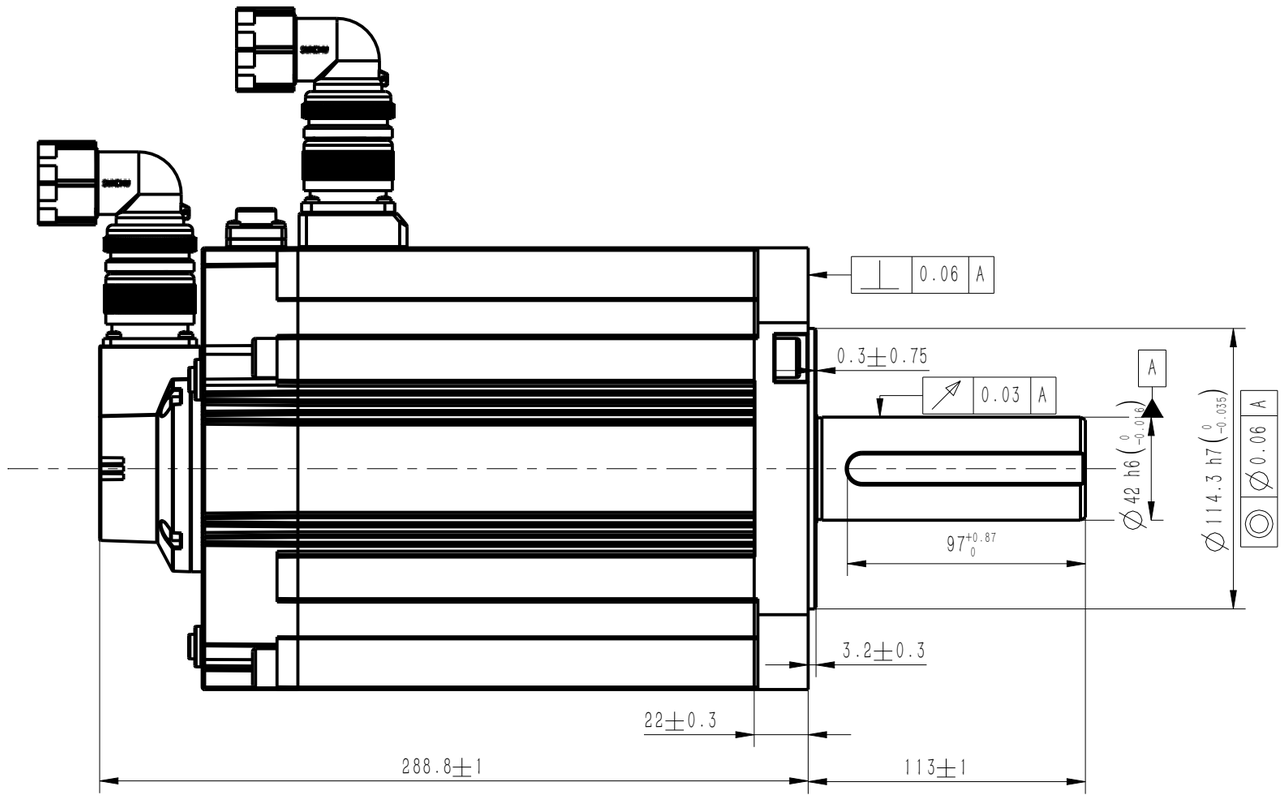


参数表	
额定功率 kW	7.5
额定电压 V	380
额定电流 A	≤25
最大电流 A	≤65
额定转矩 Nm	48
最大转矩 Nm	119
额定转速 rpm	1500
最大转速 rpm	4500
转动惯量 kg*cm^2	135.15
编码器分辨率	26bit
绝缘等级	F
防护等级	IP67
静态抱闸扭矩 Nm	50
制动器电源 V	24(±10%)
工作制	S1
径向允许载荷 N	≤1764
轴向允许载荷 N	≤588

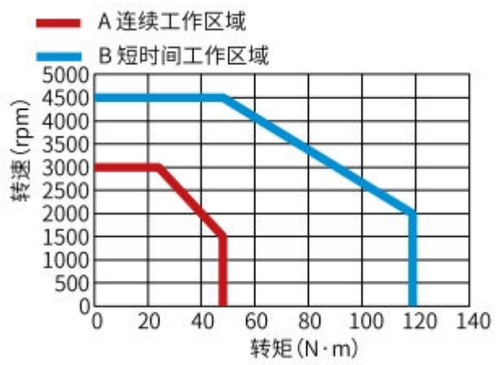





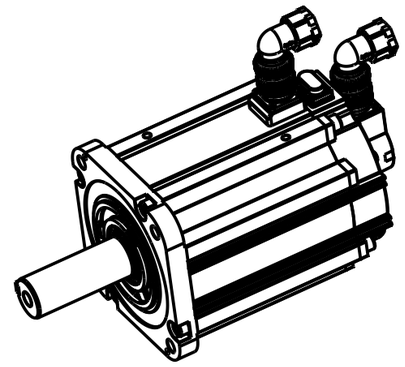

				整机外形图	01118169-WX	
B00	新归档	王建峰	20230831			
版本	更改方式	更改人	日期			
设计	/			/	投影标识	INOVANCE
校对	/					
工艺	/					
审核	/			重量	比例	版本
标准化	/			33.2 kg	2:5	B00
批准	/					

第 1 页 共 1 页

产品 MS1H3-75C15CD-S634R-INT

苏州汇川技术有限公司

A3