

型号说明:

MCTC-HCB-T648S	8吋/加密
MCTC-HCB-T648	8吋/非加密
MCTC-HCB-T648-CAN	8吋/CAN接口
MCTC-HCB-T648-BIN	8吋/并口
MCTC-HCB-T648-485	8吋/485接口

MCTC-HCB-T648/S


MCTC-HCB-T648系8吋TFT液晶图片机，清晰流畅循环播放绚丽多彩的广告图片，可搭配轻柔舒缓的背景音乐，给乘客以轻松愉快的乘梯体验，增添轿厢的轻奢感。适用于商业写字楼、小区楼宇、酒店等场所。

产品效果图






产品尺寸图

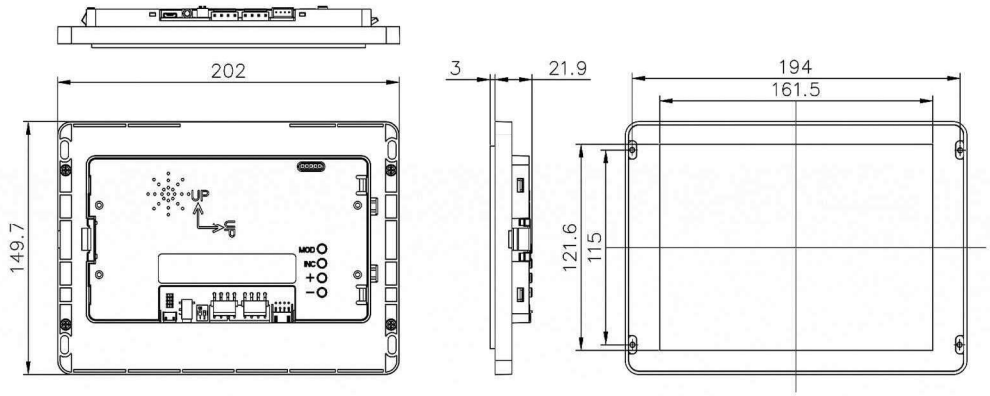

安装开孔尺寸

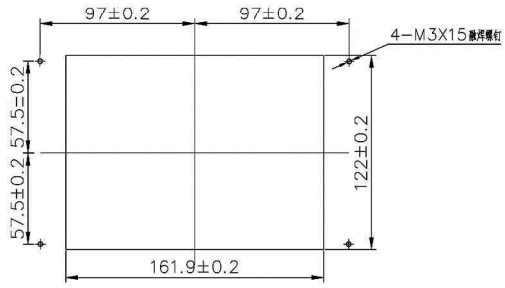

产品特性及优点

- 搭配轿内操纵盘，用于轿内显示
- 安装尺寸兼容代替老产品MCTC-DCB-TO80/T080A
- 可通过TGUS上位机软件更换背景图片、箭头显示、楼层显示、功能显示
- 通过上海贝思特电气有限公司《TFT可靠性测试标准》的严格检测，性能稳定可靠

产品参数

尺寸	8英寸	电压/电流	24V/≤800mA
RTC	内置	扬声器	内置，预留3.5mm音箱接口
显示区域（mm）	161.5*121.6	颜色深度	RGB666（64K）
亮度	300	分辨率	800*600
显示视角	70-70-60-70	工作环境	-20~70℃，10~90%RH
对比度	500:1	存储环境	-30~80℃，10~90%RH

功能介绍 (支持显示或隐藏)

界面显示功能	实时显示电梯运行层站、方向状态； 箭头可设置静态箭头或者动态箭头，动态箭头有四挡滚动速度可调；
告警显示功能	实时接受控制柜信号，显示“检修”、“故障”、“锁梯”、“消防”、“超载”、“应急运行”等告警信息；
图片播放功能	功能循环播放图片（png 格式），横显和竖显图片加一起，最多支持 32 张图片；
菜单设置功能	通过物理按键进入菜单设置，可设置横／竖显、中／英文、 LOGO 、欢迎词、载重人数、音量、日期、时间、地址等，可根据客户需求灵活配置
资讯显示功能	界面可显示客户 LOGO标志,客户LOGO通过修改图片方式修改; 显示日期、星期、时间，通过按键式菜单调整； 静态显示欢迎词，欢迎词为图片格式，通过升级图片形式修改欢迎词内容； 载重人数显示，通过按键式菜单选择模式，模式设置标准参考附录《TFT产品载重人数设置说明表》；
界面切换功能	内置横式、竖式、中文、英文四个界面，通过按键式菜单自主选择；
语音报站功能	中文界面双语播放电梯到站语音，如“ 1 楼到了”； 英文界面英文播放电梯到站语音，如“ first floor ”；
背景音乐功能	内置优美动听的背景音乐循环播放，可通过按键式菜单关闭背景音乐；
USB更新功能	内置 128M 存储空间，通过 U 盘作为文件传输介质实现图片内容的更新，更新后 U 盘可拔离，操作非简单便捷；

接口信息

接口名称	RS485	CAN接口	并口
支持系统	默纳克系统	新时达系统 蓝光系统	二进制 七段码 格雷码